

Akustikisolering


SprayTec är en metod för akustikisolering. Metoden är effektiv när man vill reducera efterklangstider i lokaler.

EGENSKAPER

- Ljudabsorptionsklass A:
50 mm glasull | 40 mm stenu
- Ger minimal bygghöjd
- Jämn, snygg och målningsbar yta oavsett underlag
- Sömlöst utförande vilket medför goda ljud-isolerande egenskaper
- Sprayas direkt på ytan oavsett underlag
- Snabb produktion
- Inga skarvar eller glipor
- Utmärkta egenskaper för reduktion av stomburet ljud

LJUDABSORPTION - SPRAYTEC G

Provningsresultat enligt ISO 354 och ISO 11654.

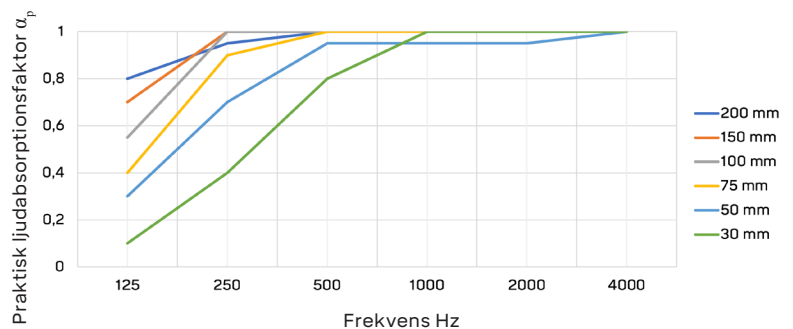

Vägd absorptionskoefficient (α_w) och ljudabsorptionsklass (A-E):

mm	30	40	50	60	75	100	150	200
Glasull:	0,70/C	0,85/B	0,95/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A
Stenu:	*	0,90/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A

EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER

- Kontor
- Restauranger
- Skolor
- Idrottshallar
- Konferensanläggningar
- Konsertlokaler

CERTIFIKATIONER:

SprayTec S och SprayTec G är testade enligt EN 13501:1 "Brandklassning av byggnadskomponenter" och är klassade som Euroclass A1. Miljöbedömda och godkända av Byggvarubedömningen och SundaHus.

Projekt på bordet?
Låt oss prata:
spraytec@ovaicon.se
0156-130 80