

# Akustikisolering

SprayTec är en metod för akustikisolering. Metoden är effektiv när man vill reducera efterklangstider i lokaler.

## EGENSKAPER


- Ljudabsorptionsklass A:  
50 mm glasull | 40 mm stenu
- Ger minimal bygghöjd
- Jämn, snygg och målningsbar yta oavsett underlag
- Sömlöst utförande vilket medför goda ljud-isolerande egenskaper
- Sprayas direkt på ytan oavsett underlag
- Snabb produktion
- Inga skarvar eller glipor
- Utmärkta egenskaper för reduktion av stomburet ljud

## EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER

- Kontor
- Restauranger
- Skolor
- Idrottshallar
- Konferensanläggningar
- Konsertlokaler

## LJUDABSORPTION - SPRAYTEC G

Provningsresultat enligt ISO 354 och ISO 11654.

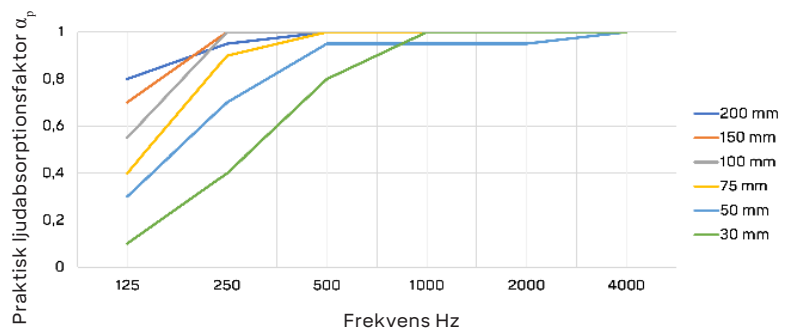

Vägd absorptionskoefficient ( $\alpha_w$ ) och ljudabsorptionsklass (A-E):

mm	30	40	50	60	75	100	150	200
Glasull:	0,70/C	0,85/B	0,95/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A
Stenu:	*	0,90/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A	1,00/A

## CERTIFIKATIONER:

SprayTec S och SprayTec G är testade enligt EN 13501:1 "Brandklassning av byggnadskomponenter" och är klassade som Euroclass A1.

Miljöbedömda och godkända av Byggvarubedömningen och SundaHus.

SprayTec GE är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Projekt på bordet?  
Låt oss prata:  
[spraytec@ovaicon.se](mailto:spraytec@ovaicon.se)  
0156-130 80