

# Vi sprayar upp undertaket!




# SprayTec-metoden



1. Hållbar undertakslösning med vattenbaserat bindemedel och rena fiber
2. Materialet fäster direkt på underlaget och bearbetas till rätt ytklass och densitet
3. En lösning med många fördelar som utmanar traditionella undertak

# Våra sprayade undertakslösningar

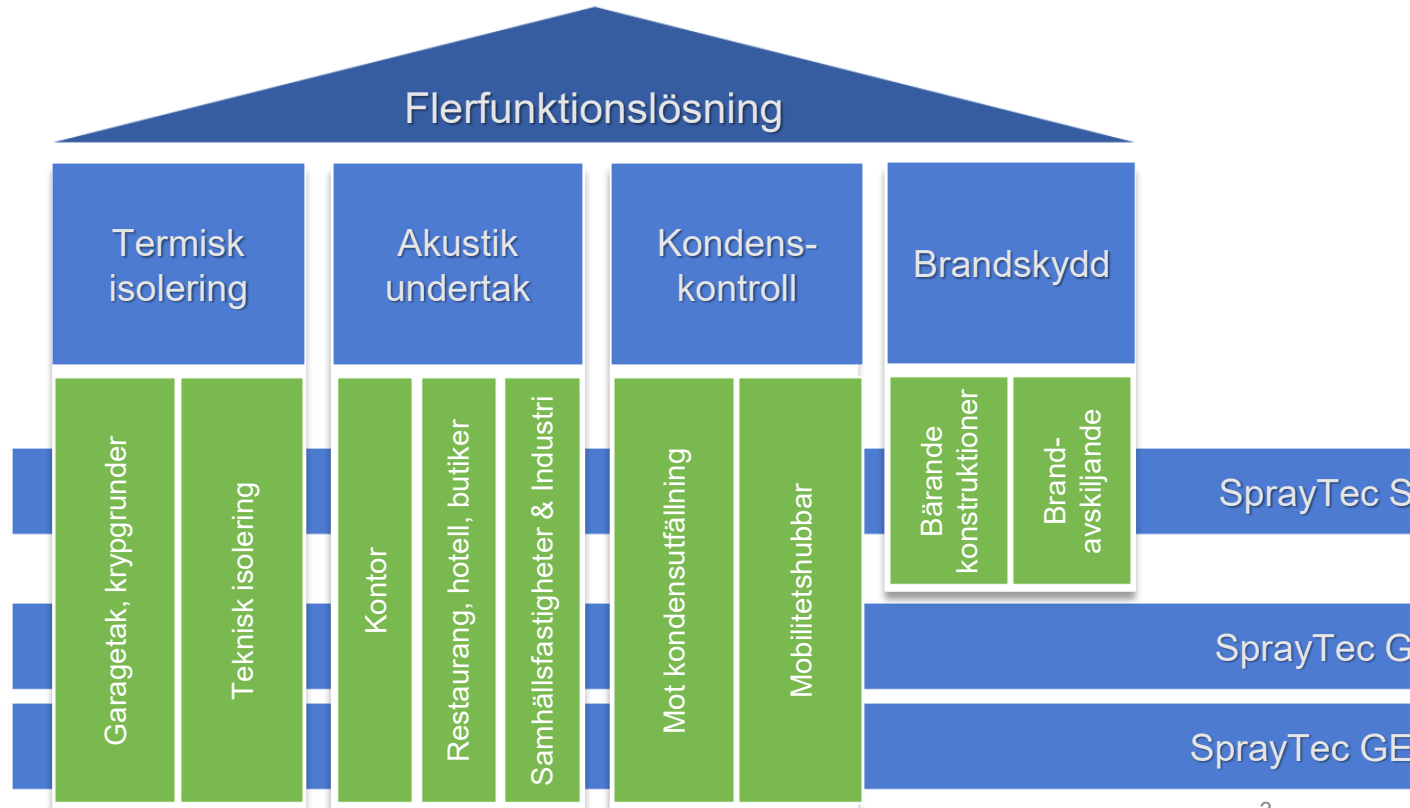

# Varför sprayat undertak från SprayTec?

## - Lösningen -

### BÄTTRE EKONOMI

- Kortare installationstid
- Konkurrenskraftigt pris per m2
- Bättre totalekonomi

### BÄTTRE TEKNIK

- Tätt och skarvfritt utan fästpunkter
- Högsta ljudklass (A) och brandklass (Euroclass A1)
- Estetiskt tilltalande och bibehållen takhöjd

### BÄTTRE MILJÖ

- Hög energieffektivitet
- Mindre materialåtgång, avfall och transporter
- Byggvarubedömningen, Sunda hus och Svanenmärkt byggande

## - Teamet -

**5,7** av **6** Kundnöjdhet  
700+ genomförda  
projekt



# Varför kunderna väljer SprayTec akustikundertak

- Levande och vackert uttryck
- Bevarar takhöjd och kan läggas ovan installationer
- Lika bra för renovering som i nyproduktion
- Övermålningsbar med bibehållen akustik
- Utmärkta akustiska egenskaper



# Sprayat akustikundertak – Några exempel

Spy Bar – Restaurang



World of Volvo – Event



Hagastrand – Hotell



Näst Tree house – Kontor



# Varför kunderna väljer sprayad termisk isolering

- Snabbt och effektivt utförande
- Högre energibesparing
- Lika bra för renovering som i nyproduktion
- Klarar utmanande förutsättningar och underlag
- Uppfyller miljökrav och har högsta brandklass



# Sprayad termisk isolering – Några exempel

NCC HK – Garage



SATS – Mobilitetshub



Dagab – Logistikfastighet



Park Central – Garage



# Varför kunderna väljer sprayad brandskyddsisolering

- Klassad för höga brandskyddskrav upp till R90 / EI90
- Snabbt och effektivt utförande
- Lika bra för renovering som i nyproduktion
- Klarar utmanande förutsättningar och underlag
- Får flera funktioner som akustik och termisk isolering på "köpet"




# Sprayad brandskyddsisolering – Några exempel

Kv Jericho – Bjälklag



Snabbgross – Tak

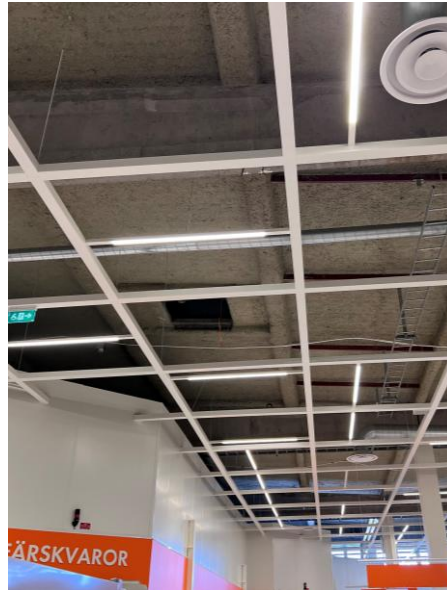

NCC Studenten – Balkar



Rosvalla Arena – Läktare




# Varför kunderna väljer sprayad kondensisolering

- Unik förmåga att ta upp fukt och sedan släppa ifrån sig över tid
- Snabbt och effektivt utförande
- Lika bra för renovering som i nyproduktion
- Klarar utmanande förutsättningar och underlag
- En lösning på kondensproblem som uppstår i befintliga fastigheter




# Sprayad kondensisolering – Några exempel

Kineum – Pool

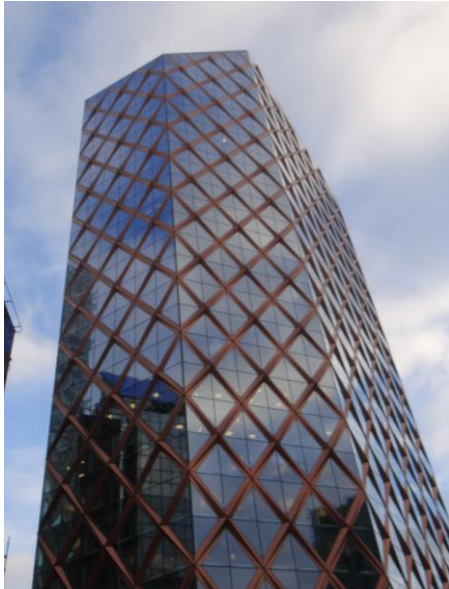

SAAB Showroom – Råspong

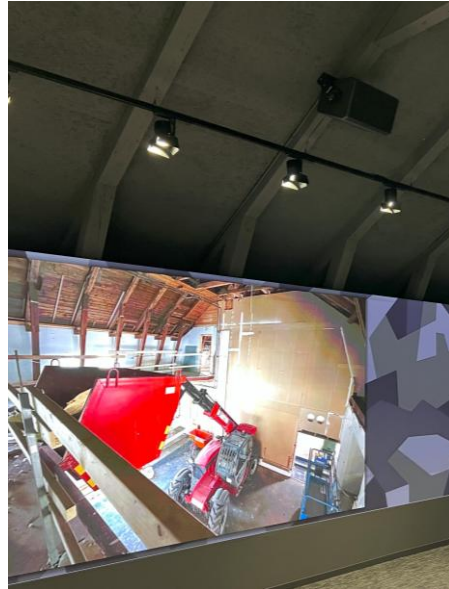

Logistikcenter – Kylrum



Högalidsgaraget – Berg



# SprayTec undertakslösning – Tekniska data



## TERMISK

Konduktivitet glasull: 0,032 W/mk

Konduktivitet stenull: 0,038 W/mk

Inga glipor eller skarvar



## BRAND

SprayTec med stenull tål 1125° C

R90-klassad för bärande stålkonstruktioner

EI90-klassad för brandavskiljande

Euroclass A1



## KONDENS

Absorption: 360 g/m<sup>2</sup> och dygn

Torkning: 760 g/m<sup>2</sup> och dygn

Direkt applicering förhindrar luftfickor



## AKUSTIK

Ljudabsorptionsklass A med 40/50 mm ull

Direkt applicering reducerar stomburet ljud

Målad SprayTec uppfyller samma höga ljudklass

Låt oss hjälpa dig med undertaket  
i ditt projekt



Fredrik Alm  
fredrik.alm@ovacon.se  
070 259 45 88

Mikael Bredberg  
mikael@ovacon.se  
072 218 87 22

Mattias Lindholm  
mattias@ovacon.se  
070-530 95 01

Jesper Hemstad  
jesper@ovacon.se  
070 296 55 77